Konfiguration der KEBA P40 Wallbox zur Verbindung mit dem Charge Repay Service

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie Ihre KEBA P40 Wallbox mit dem Charge Repay Service verbinden können. Sie können die Konfiguration entweder über die KEBA App oder das Webinterface der Wallbox vornehmen.

Bevor Sie starten, sollten Sie als Dienstwagenfahrender das Onboarding (https://app.charge-repay.io) im Service selbst abgeschlossen haben.

Konfiguration über die KEBA eMobility App

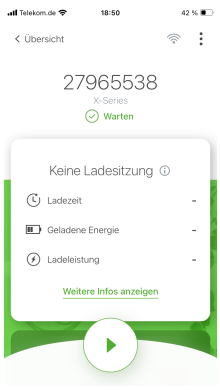

App öffnen & Wallbox auswählen

Laden Sie die KEBA eMobility App (Android, iOS) herunter und verbinden Sie Ihre Wallbox mit dieser. Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, dann schauen Sie sich folgendes Video an.

Stellen Sie Sie sicher, dass Ihre Wallbox mit Ihrem WLAN verbunden ist.

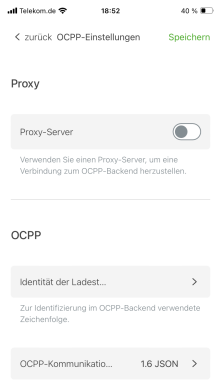

Einstellungen öffnen

Wählen Sie Ihre KEBA P40 Wallbox aus der Liste der verfügbaren Geräte in der App aus. Gehen Sie zu den Einstellungen der Wallbox und wählen Sie die erweiterten Einstellungen. Navigieren Sie zum Abschnitt für OCPP (Open Charge Point Protocol) Einstellungen. Achten Sie darauf, dass der 'Proxy Server' deaktiviert ist. Setzen Sie den OCPP-Kommunikationstyp auf **1.6 JSON**.

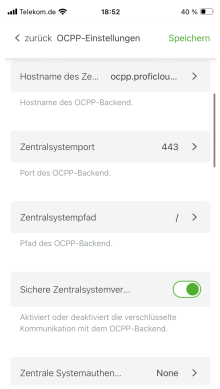

Serverinformationen eingeben

Tragen Sie folgende Daten ein:

Identität der Ladestation: ChargepointID aus dem Charge Repay Service (Menü -> Anleitung)

Hostname des Zentralsystems: ocpp.proficloud-production.io

Zentralsystemport: 443

Zentralsystempfad: /

Sichere Zentralsystemverbindung: aktivieren

Zertifikat hochladen (optional)

Sollte keine OCPP Verbindung aufgebaut werden können, laden Sie das Zertifikat IRSG Root X1 als Stammzertifikat hoch.

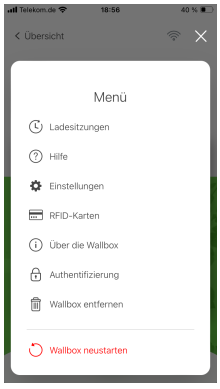

Speichern und Neustart

Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie die Wallbox neu.