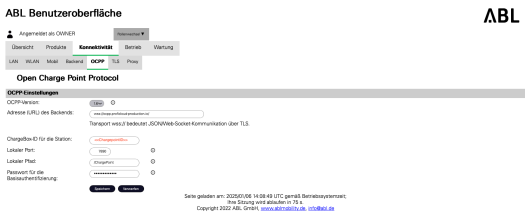
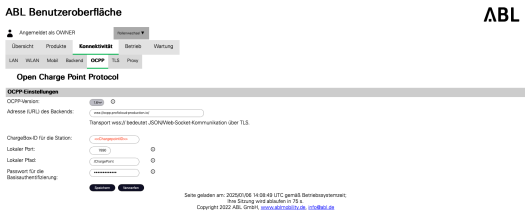


Konfiguration der ABL eMH2 Wallbox zur Verbindung mit dem Charge Repay Service

Die folgende Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre ABL eMH2 Wallbox mit dem Charge Repay Service verbinden können. Die Konfiguration erfolgt über das Webinterface der Wallbox. Die notwendigen Verbindungsdaten erhalten Sie als Fahrer im Onboarding des Charge Repay Service oder vorab als Installateur.

Anleitung zur Verbindung der ABL eMH2 Wallbox mit dem Charge Repay Service

	Übersicht Wallboxen können per OCPP 1.6 mit dem Charge Repay Service verbunden werden. Die Konfiguration erfolgt über das Webinterface der Box. Voraussetzungen * Zugang zum Webinterface der Wallbox * Verbindungsdaten für den Charge Repay Service
	Webinterface öffnen Öffnen Sie das Webinterface der ABL eMH2 und navigieren Sie zu Konnektivität → OCPP.
	OCPP Einstellungen Geben Sie die folgenden Einstellungen ein: OCPP-Version: 1.6 Adresse (URL) des Backends: wss://ocpp.proficloud-production.io/ ChargeBox-ID: Tragen Sie die ChargepointID aus dem Charge Repay Service ein (zu finden unter "Meine Wallbox"). Alle weiteren Einstellungen können auf dem Standard belassen werden.

ABL

Like Scott

AB

Wechseln Sie zu **Konnektivität** → **TLS** und stellen Sie sicher, dass die unterstützten TLS-Versionen ausgewählt sind (grau hinterlegt).

Laden Sie das Zertifikat über den Import hoch:

Die Übersicht der Serverzertifikate sollte anschließend ähnlich den Screenshots angezeigt werden.

Falls eine SIM-Karte mit privatem APN verwendet wird, gehen Sie zu **Konnektivität** → **Mobil**.

Starten Sie die Wallbox per **Hard-Reset** neu (unter **Wartung**). Danach verbindet sich die Box neu mit dem Backend.

Überprüfen Sie nach der Konfiguration, ob die Wallbox erfolgreich mit dem Charge Repay Service verbunden ist (Anzeige im Fahrerportal: Wolkensymbol rechts oben).